


BANKIVA^{MR}

LA JAULA QUE SOPORTA LA ESTIBA BY Fischer

Bienvenido al instructivo de armado de la Caja Bankiva para transporte de pollos de granja.

A continuación, le mostramos el proceso correcto de armado

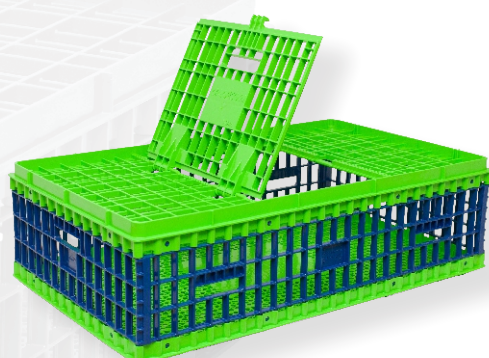

CONTENIDO DE PIEZAS



BASE X 1 PIEZA



X 2 PIEZAS



X 2 PIEZAS

GUÍA PASO A PASO

PASO

1

COLOCACIÓN DE LATERALES LARGOS

Inserte parcialmente los 2 laterales largos, en los extremos con muescas del piso.

Utilice un martillo de impacto y un bloque de madera para aplicar golpes controlados hasta que los pines comiencen a encajar en las muescas.



Asegúrese de que las marcas queden orientadas hacia afuera.



No golpee directamente el plástico.

PASO

2

COLOCACIÓN DE LATERALES CORTOS

Coloque ahora los laterales cortos en los extremos con muesca del piso.

Ejerza presión manual para guiarlos en su posición inicial.



PASO

3

ASEGURAR Y ENCAJAR PINES

Una vez alineados, utilice nuevamente el martillo y el bloque de madera para asegurar que los pines encajen correctamente en las muescas.



PASO

4

DETALLAR Y ALINEAR PINES

Revise que los laterales hayan alcanzado su posición final.

Confirme que no existan espacios entre las uniones y que los pines estén completamente fijados.

La estructura debe mantenerse firme y estable.



ASEGURAR ENSAMBLE

PASO

5

COLOCACIÓN DEL TECHO

Coloque el techo sobre la parte superior de la caja.

Alinee las muescas del techo con los pasadores de los laterales largos y cortos.

Presione firmemente para que todos los pasadores entren en su posición.



En este punto la posición del techo no interfiere en que posición lo realice.

PASO

6

FIJACIÓN FINAL DEL TECHO

Con el martillo y el bloque de madera, aplique golpes comenzando por cada esquina.

Continúe asegurando cada punto hasta verificar que todos los pines estén completamente encajados en sus muescas.



La fijación debe ser uniforme en toda la superficie.

PASO

7

APERTURA DE PUERTA

Con la caja totalmente armada, apoye una mano sobre el techo para ejercer estabilidad.

Con la otra mano, tome el asa de la puerta y aplique la fuerza necesaria para abrirla.

La apertura amplia facilita el llenado seguro de la caja.



PASO

8

CIERRE DE PUERTA

Para cerrar, presione la puerta hasta que el seguro encaje correctamente.

Si es necesario, aplique un golpe controlado para asegurar el cierre completo del seguro.

Verifique que la puerta quede perfectamente asegurada.



Una vez armada, la Caja Bankiva ofrece:



Piso ergonómico que permite correcta circulación de aire.



Estibado de 10 a 12 cajas.



Superficies lisas y de fácil limpieza.



Capacidad de 8 a 12 pollos, según peso.



Capacidad de carga en estiba de hasta 1,500 kilogramos.



Ventilación optimizada gracias a su diseño aerodinámico.

Conoce más en www.fischer.com.mx